

### РОССИЯ ООО "Мебель"

Удмуртская Республика, г. Ижевск ул. Карла Маркса,1Б.

сайт: izhmebel.com e-mail: izhmebel@mail.ru




## Шкаф для одежды (2-х дверный).

Проект ИЖ.077.24.00.00.00.


Модульная серия корпусной мебели "ЛЮМЕН"



Вариант (левый).

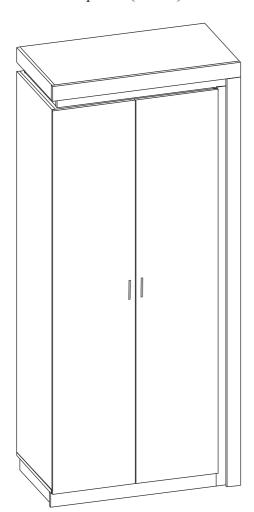

Вариант (правый).

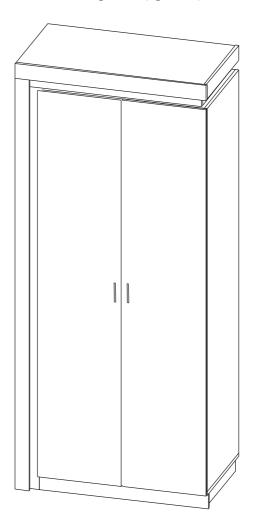

Габаритные размеры в мм, 966x2000x542

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

# Уважаемый покупатель, обращаем Ваше внимание на то, что внешний вид изделия во многом зависит от качества сборки.

#### 1.Подготовка к сборке.

Прежде чем приступить к сборке изделий, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией:

- распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры;
- номера деталей на схемах соответствуют номерам, поставленным на не лицевых поверхностях деталей;
- приготовить необходимый инструмент: метр, отвертки, шнур, молоток;
- сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой во избежание повреждения фасадных кромок и загрязнения мебели;
- установить на деталях комплекты фурнитуры, обозначенные на схемах изделий и рисунках по имеющимся наколкам.

#### Примечание.

- -Заглушки на фурнитуру и видимые отверстия устанавливать после полной сборки изделия.
- -Изделие необходимо крепить к стене для предотвращения падения.

Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются, для разных материалов стен требуются различные крепления.

Используйте крепежные средства подходящие для материала стен в Вашем доме, за информацией обратитесь в специализированный магазин.

-Монтаж дверей производить после крепления изделия к стене.

#### 2. Эксплуатация и уход.

Уважаемый покупатель, для того чтобы изделие всегда радовало Вас, напоминаем:

- не содержать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях и не устанавливать вплотную к отопительным и нагревательным приборам;
- -при установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°C;
- не ставить под прямые солнечные лучи, т. к. под их воздействием изменяется цвет лицевых поверхностей изделия;
- в мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении необходимо периодически подтягивать;
- изделие оберегать от механических повреждений, попадания растворителей, щелочей, кислот, воды и т. п.;
- аккуратно передвигайте с места на место изделие, чтобы не повредить ножки в процессе передвижения;
- не оставлять без необходимости двери открытыми;
- в шкафах для платья и белья рекомендуем вещи вплотную к петлям не разпологать;
- чистку щитовых поверхностей производить сухой мягкой тканью;
- при эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом.

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.

#### 1. Материалы, применяемые в производстве корпусной мебели:

- ламинированные древесностружечные плиты (ЛДСтП) ГОСТ 32289-2013;
- плиты древесноволокнистые средней плотности марки МДФ ТУ 5536-003-50113531-2005;
- плиты древесноволокнистые твердые с лакокрасочным покрытием (ДВПО) ГОСТ 8904-81;
- кромки плоские мебельные поливинилхлоридные (ПВХ).

#### 2. Ĥазначение и область применения:

- для хранения одежды.
- 3. Рекомендуемые допустимые нагрузки на отдельные элементы мебели:
- на штангу 20 кг; на полку -5 кг.
- 4.Траспортирование и хранение (ГОСТ 16371):
- транспортирование рекомендуется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а так же в контейнерах;
- мебель должна храниться в крытых помещениях при температуре не ниже  $+2^{\circ}$ С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, не должно быть контакта с водой и ультрафиолетовыми лучами.

Мебель корпусная бытовая изготовлена в соответствии с ГОСТ 16371-2014, соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции".

Примечание: Руководство по эксплуатации к изделию не отражает незначительных, конструктивных изменений в изделии, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

#### Комплекты фурнитуры.

#### Комплект К-52

- 1. Ручка (96) -1шт.
- 2. Винт М4х22 2шт.

#### Комплект К-45

- 1. Шуруп 3×20 1шт
- 2. Шайба-1шт

#### Комплект К-26

1.Полкодержатель метал.-1шт



#### Комплект К-39

- 1. Ножка регулируемая М6х18 -1шт.
- 2.Гайка -1шт.

#### Комплект К-7

- 1. Винт-конфирмат L=50 -1шт.
- 2. Заглушка-1шт.
- 3. Ключ шестигран. 1шт.



# Комплект К-10

- 1. Экспентрик -1шт.
- 2. Дюбель ввинчиваемый (L=42 мм) -1шт.
- 3. Заглушка -1шт.




#### Комплект К-24

1. Планка соединительная  $L=1422_{MM}-1_{IIIT}$ .



#### Комплект К-17д

- 1. Петля накладная с доводчиком-1шт.
- Планка петли 1шт.
- 3. Шуруп 3,5x16 2шт.
- 4. Шуруп 3,5х16 2шт.
- 5. Винт установочный 1шт.
- 6. Винт регулировочный 1шт.
- 7. Футорка Ø5,4x9,6-2шт.



#### Комплект К-43 1.Шкант Ø8х30 деревянный -1шт.

### Комплект К-16

1.Заглушка самокл. Ø14 -1шт



#### Комплект К-16а

1.Заглушка самокл. Ø18 -1шт



#### Комплект К-37

- 1.Уголок 26х26 -1шт. 2.Шуруп 3,5х16 -4шт.

#### Комплект К-130

- 1. Эксцентрик -1шт.
- 2. Дюбель быстрого монтажа L=42мм -1шт.
- 3. Заглушка самокл. -1шт.



- 1.Штангодержатель -2шт. 2.Шуруп 4х16 -4шт.

Комплект К-53

- 3.Винт М6х25 -2шт.
- 4.Штанга металич. L=471мм -1шт.



#### Комплект К-59

- 1.Скрепка -1шт.
- 2.Шуруп 3х20 -1шт.



### Комплект К-139

- 1.Металлический навес-1шт.
- 2.Пластиковая заглушка-1шт.
- 3.Планка для регулировки-1шт.
- 4.Пластиковый дюбель-1шт.
- 5.Болт для установки-1шт.
- 6.Шуруп 4х16-2шт.




| Состав изделия. |                          |       |        |        |  |  |
|-----------------|--------------------------|-------|--------|--------|--|--|
| № дет           | Наименование деталей     | Длина | Ширина | Кол-во |  |  |
| 1-24            | Стенка вертикальная      | 1792  | 522    | 1      |  |  |
| 2-24            | Стенка вертикальная      | 1792  | 522    | 1      |  |  |
| 3-24            | Перегородка              | 1422  | 522    | 1      |  |  |
| 4-24            | Стенка горизонт. верхняя | 820   | 522    | 1      |  |  |
| 5-24            | Стенка горизонт.         | 820   | 522    | 1      |  |  |
| 6-24            | Колпак нижний            | 854   | 522    | 1      |  |  |
| 7-24            | Ребро жесткости          | 484   | 202    | 1      |  |  |
| 8-24            | Стенка горизонтальная    | 320   | 522    | 1      |  |  |
| 9-24            | Полка                    | 318   | 512    | 2      |  |  |
| 10-24           | Цоколь передний          | 854   | 70     | 1      |  |  |
| 11-24           | Цоколь боковой           | 490   | 70     | 3      |  |  |
| 12-24           | Дверь (МДФ)              | 1806  | 423    | 2      |  |  |
| 13-24           | Стенка вертикальная      | 1974  | 522    | 1      |  |  |
| 14-24           | Стенка горизонтальная    | 949   | 522    | 1      |  |  |
| 17-5            | Планка вертикальная      | 1921  | 70     | 1      |  |  |
| 15-24           | Планка горизонтальная    | 966   | 70     | 1      |  |  |
| 16-24           | Планка горизонтальная    | 522   | 70     | 1      |  |  |
| 20-5            | Стенка вертикальная      | 1878  | 96     | 1      |  |  |
| 17-24           | Стенка вертикальная      | 916   | 96     | 2      |  |  |
| 18-24           | Стенка вертикальная      | 458   | 96     | 1      |  |  |
| 19-24           | Стенка задняя (ДВПО)     | 358   | 846    | 1      |  |  |
| 20-24           | Стенка задняя (ДВПО)     | 1444  | 423    | 2      |  |  |


| Фурнитура.           |        |  |  |  |
|----------------------|--------|--|--|--|
| Наименование деталей | Кол-во |  |  |  |
| Комплект К-52        | 2      |  |  |  |
| Комплект К-45        | 50     |  |  |  |
| Комплект К-39        | 8      |  |  |  |
| Комплект К-7         | 15     |  |  |  |
| Комплект К-10        | 43     |  |  |  |
| Комплект К-130       | 1      |  |  |  |
| Комплект К-17д       | 8      |  |  |  |
| Комплект К-43        | 6      |  |  |  |
| Комплект К-16        | 15     |  |  |  |
| Комплект К-26        | 8      |  |  |  |
| Комплект К-59        | 6      |  |  |  |
| Комплект К-53        | 1      |  |  |  |
| Комплект К-37        | 13     |  |  |  |
| Комплект К-16а       | 9      |  |  |  |
| Комплект К-139       | 2      |  |  |  |
| Комплект К-24        | 1      |  |  |  |


### Последовательность сборки шкафа для одежды (вариант левый).


Установите на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схеме сборки изделия, см. схему 1:

- (К-17д) забейте осторожно футорки в отверстия на деталях (1-24, 2-24).
- (К-10) закрутите дюбеля в отверстия на деталях (1-24, 2-24, 3-24).
- (К-139) закрепите металлический навес шурупами 4х16 к деталям (1-24, 2-24), см. схему-5.
- (К-43) забейте осторожно шканты 8х30 в отверстия на детали (11-24).
- (К-39) забейте осторожно гайки в отверстия на деталях (11-24), затем вкрутите ножки.
- (K-37) закрепите уголки шурупами к деталям (11-24) по месту, см. схему 1; закрепите уголки шурупами к деталям (17-24, 18-24), см. схему-6.
- (К-26) установите полкодержатели (К-26) в отверстия на деталях (2-24, 3-24).
- 1. Соедините между собой детали (5-24, 3-24, 6-24) на винты (К-7), детали расположите лицевыми кромками вниз.
- 2. Установите между собой детали (3-24, 8-24, 5-24, 4-24) на стяжку (K-10), затем детали (1-24, 4-24, 5-24, 7-24, 3-24).
- 3. Деталь (6-24) закрепите к деталям (1-24, 2-24) на винты (К-7).
- 4. Прямоугольность шкафа проверьте рулеткой по диагонали, положите стенки задние (19-24, 20-24) по схеме-1, установите планку (K-24) между деталями (20-24), закрепите по периметру шкафа шурупами с шайбами (K-45) с градацией 150мм, а на стыках шурупами и скрепками (K-59), см. схему-2 и 3.
- 5. Деталь (10-24) закрепите к детали (6-24) на винты (К-7). **Обратите внимание:** торцевое отверстие на детали (10-24) должно быть с правой стороны для установки стяжки (К-130), см. схему-1.
- 6. Детали (11-24) установите на деталь (6-24) на шканты 8х30 (К-43), затем закрепите жестко на уголок (К-37) шурупами к деталям (6-24, 10-24), см. схему-1.
- 7. Соберите верхнюю часть шкафа, см. схему-7, затем закрепите к детали шкафа (4-24) на винты (К-7) и к детали (8-24) на стяжку (К-130), см. схему-8.
- 8. Осторожно установите шкаф к стене, отрегулируйте опоры (К-39) и обязательно закрепите к стене при помощи металлического навеса (К-139), см. схему-9.
- 9. Навесьте двери и отрегулируйте, см. схему-10.
- 10. Закрепите штангодержатели (К-53) винтами к детали (5-24), затем шурупами к деталям (1-24, 3-24).
- 11. Установите штангу (К-53) на штангодержатели, полки (9-24) на полкодержатели (К-26).

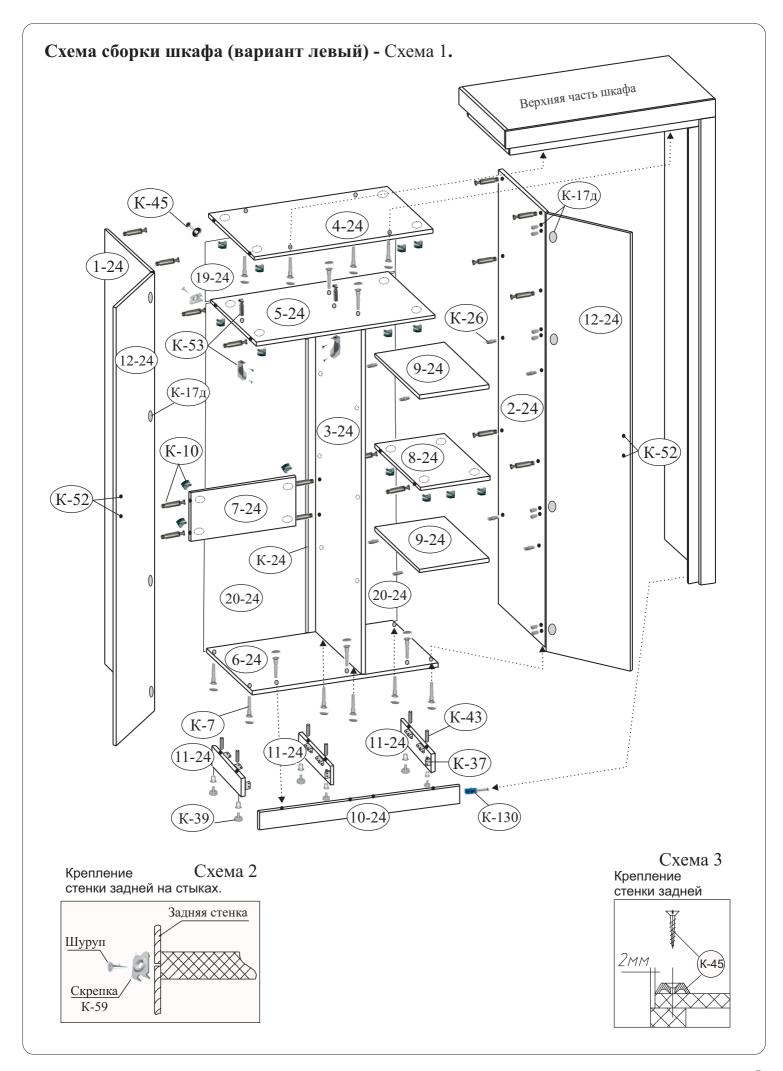

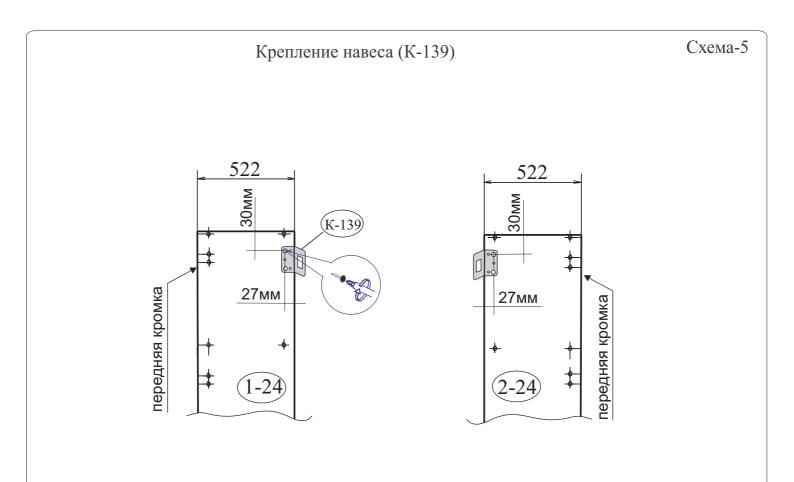

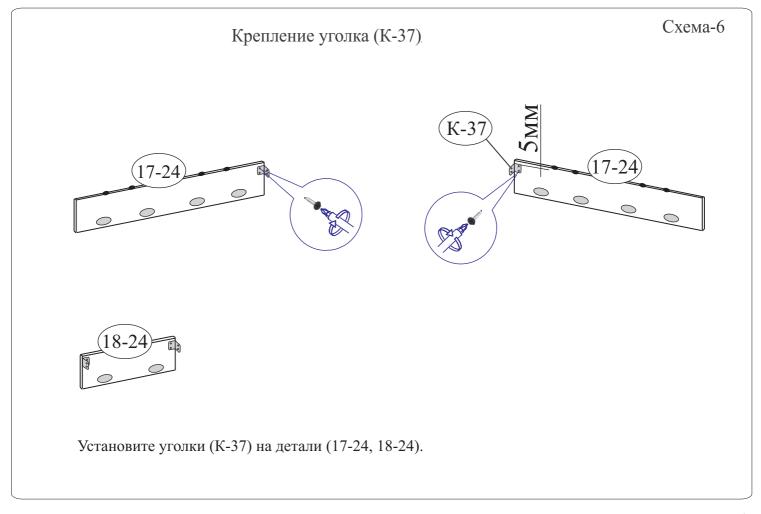

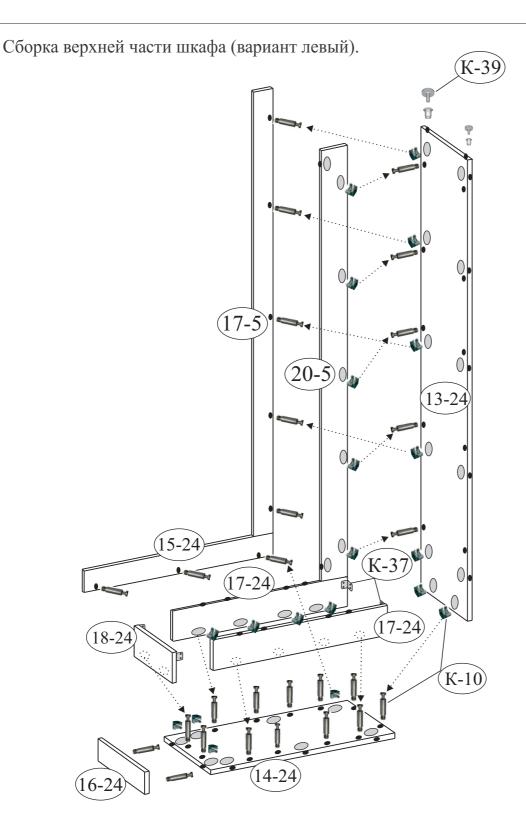



Установите на щитах комплекты фурнитуры, обозначенные на схеме сборки изделия:

- (К-39) забейте осторожно гайки в отверстия на детали (13-24), затем вкрутите ножки;
- (К-10) закрутите дюбеля в отверстия на деталях (13-24, 17-5, 15-24, 14-24, 16-24);
- (К-37) закрепите уголки шурупами к деталям (17-24, 18-24), см. схему-6.
- 1. Соедините между собой детали (13-24, 17-5) на стяжку (К-10).
- 2. На деталь (14-24) установите детали (13-24, 15-24, 16-24) на стяжку (K-10), затем установите детали (17-24, 18-24 и 20-5).
- 3. Детали (17-24) закрепите жестко на уголок (К-37) шурупами к деталям (13-24, 18-24).

Вид сзади.

Вид спереди.

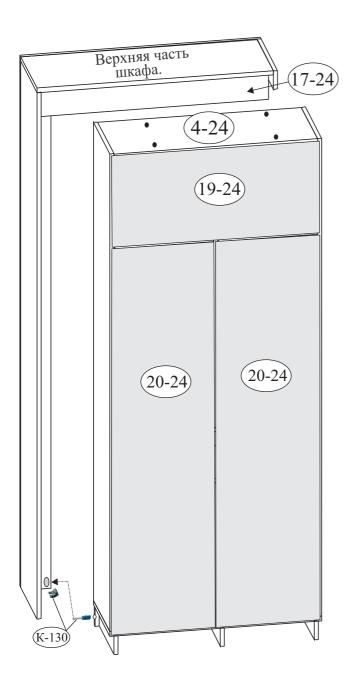

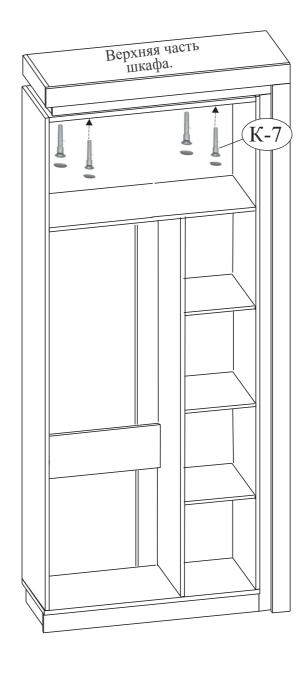

- 1. Установите дюбель (К-130) в торцевое отверстие на цоколе переднем (10-24).
- 2. Закрепите верхнюю часть шкафа при помощи стяжки (К-130).
- 3. Закрепите верхнюю часть шкафа к детали (4-24) винтами (К-7) через четыре отверстия.
- 4. Осторожно поставьте шкаф в нужное место, отрегулируйте ножки и обязательно закрепите к стене (перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедиться в отсутствии в ней электропроводки и трубопроводов).
- 5. Просверлите отверстие в стенке задней (19-24) и в стене через отверстие в навесе (К-139), закрепите шкаф к стене, см. схему-9.

### Крепление корпуса к стене.

Опрокидывание мебели может привести к серьезным или смертельным телесным повреждениям. Для предотвращения опрокидывания мебель должна быть постоянно прикреплена к стене.


Крепежные средства для крепления к стене не прилагаются. Для разных материалов стен требуются различные крепления. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме.

Если вы не уверены, какой тип крепления подходит к данному материалу, обратитесь в специализированный магазин.

Перед разметкой и сверлением отверстий в стене убедиться в отсутствии в ней эл.проводки и трубопроводов. При необходимости перенести крепление в безопасное место. Для сверления в капитальной стене использовать перфоратор.

Просверлите отверстие и вставьте в них дюбели 🕽 🗯 подходящие для Вашей стены. Дюбели в комплект не входят.


Затем с помощью подвесок 🚛 закрепите корпус изделия к стене.

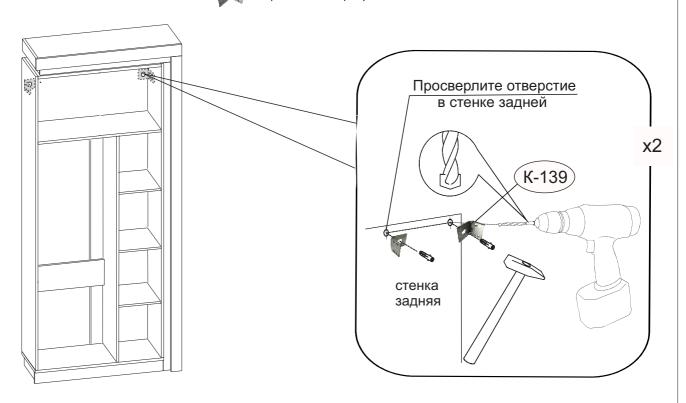


Для избежания повреждения газовых, вентиляционных водопроводных отверстий и электрических коммуникаций, обратите внимание на их расположение!

Установите петли (К-17д) на двери (12-24), для выравнивания петель перпендикулярно кромки фасада необходимо использовать длинную линейку или прямую планку от жесткой упаковки (прямую деталь каркаса) прижав плотно ее к прямым частям двух соседних петель параллельно кромки фасада.

Навесьте двери на шкаф (см. схему-1) и отрегулируйте по ширине шкафа и высоте, закрепите ручки.

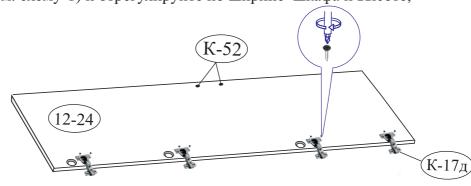

## Регулировка фасадов

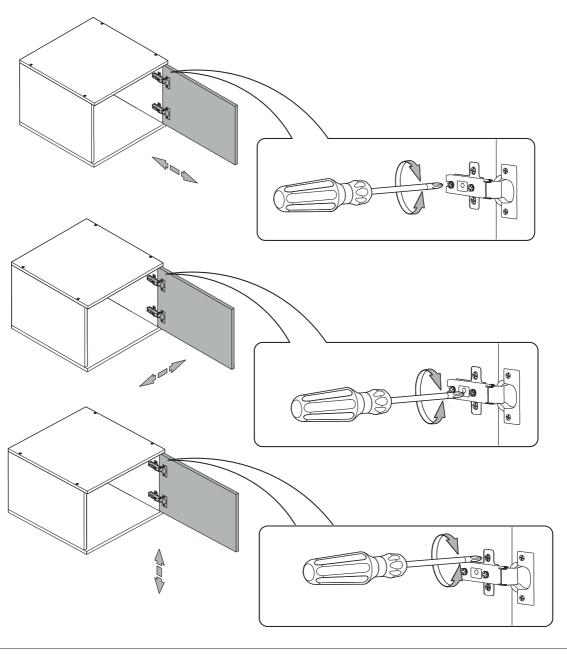

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется магазином, где приобретено изделие

| Дата выпуска  |             |
|---|-------------|
| Владелец изделия  |             |
| (Фамилия, Имя, Отчество)  Адрес  Наименование изделия  Установлен дефект  |             |
| Адрес   |             |
| Наименование изделия Установлен дефект  |             |
| Наименование изделия         Установлен дефект  |             |
| •   |             |
| Исправил мастер   |             |
|   |             |
| Подпись   |             |
| "   |             |
| ГАРАНТИИ.   |             |
| скрытым производственным дефектам. За механические поврежд<br>при транспортировке, установке или эксплуатации, предприятие<br>не несет. |             |
| Контактный телефон: 8 (3412) 90-80-34.  |             |
| (линия отреза)  |             |
|   |             |
| ПАСПОРТ.  |             |
|   |             |
| Дата выпуска  |             |
| ОТК   |             |
| Отметка магазина о продаже  |             |
| " " <u>20</u> г. <u>Срок с.</u>   | лужбы 7 лет |